

# DR12

**NEW**

- Sub woofer in Neodimio da 320mm a doppia bobina in cabinet BAND PASS
- Sistema ad alta potenza e elevata dinamica per il rinforzo BF in sistemi di alta qualità, per Live e Disco music
- Mobile in Multistrati di Betulla Fenolico a 13 strati
- Flangia da 35mm per inserire il supporto per il satellite
- Pratiche maniglie per il trasporto ricavate nel mobile
- Disponibile nella versione attiva con Modulo Digitale da 500w e DSP integrato o nella versione passiva con crossover passivo 8+8 Ohm

LSS SUB DR12 è un sub woofer in doppio carico reflex studiato per rinforzare la gamma bassa estrema di piccoli impianti portatili di Live Music o piccole installazioni in locali tipo Disco Bar, Pub ecc. Il Cabinet estremamente compatto lo rende facilmente trasportabile e versatile per impieghi portatili.

SUB DR12 sorprende per la sua tenuta in potenza, l'elevata dinamica e l'estrema risposta in bassa frequenza.

- Neodymium Sub Woofer of 320 mm dual coil loaded in cabinet BAND PASS
- High Dynamic Bass Response Sub Woofer System for mini Live PA and mini disco Sytems
- High-quality Cabinet of 18mm Birch Plywood
- Pole mount cup included
- For portable use or permanent installation
- Active version with 500W Digital Power Module
- Passive version with 8+8 Ohm nominal impedance and passive crossover

LSS's SUB DR12 is a band pass sub woofer designed to reinforce the extremely low range frequency of small portable equipment in Live Music or small installations in disco Bar Pub etc. The Cabinet extremely compact makes it easily transportable and versatile for portable applications. SUB DR12 surprise for his big punch and high dynamic response and the extreme low frequency.



**COMPACT SUB WOOFER SYSTEM**

## Product Information

LSS SUBDR12 è un subwoofer BAND PASS che utilizza un altoparlante da 320mm con magnete in neodimio e doppia bobina da 100mm con supporto in fibra di vetro. Bassa distorsione ed elevata dinamica contraddistinguono questo prodotto. Il mobile è costruito in multistrati di betulla da 18 mm con finitura Poliuretana antigraffio. LSS SUB DR12 è disponibile sia in versione passiva stereo con crossover passivo, sia attiva con amplificatore Digitale con alimentatore switching, da 500W e modulo DSP integrato.

LSS's SUB DR12 is a BAND PASS subwoofer that using a loudspeaker from 320mm with neodymium magnet and fiberglass dual coil of 100mm. Low distortion and high dynamic distinguishes this product. The cabinet is constructed from Birch plywood with 18 mm anti scratch Black polyuretane finish. LSS SUB DR12 is available in both passive stereo version with passive crossover or active with Digital amplifier and switching power supply from 500W and DSP module integrated.



[www.lss.it](http://www.lss.it)



**LSS Advanced Speakers Systems**

Via On. Longo 53 - 89024 Polistena (RC) ITALY  
Tel. (39) 966 932199 - Fax (39) 966 933007  
Email: [lss@lss.it](mailto:lss@lss.it) - Internet: [www.lss.it](http://www.lss.it)

# DR12

## COMPACT SUB WOOFER SYSTEM

### Data Sheet

#### Physical

##### Dimensions mm ( $\pm 1$ mm)

- Height **500**
- Width **400**
- Depth **450**

##### Weights Kilograms

- Net Weight **25**
- Shipping Weight **27**
- System Configuration **Active or Passive Band Pass**

##### Enclosure Material

- Enclosure material **BYRCH PLYWOOD of 18mm**
- Finish **Texture poliuretanic black paint**
- Connectors **Neutrik XLR IN e OUT + PowerCon In e Out**

#### Performance

##### Frequency Response

- $\pm 5$  dB **40Hz to 130Hz**
- $-10$  dB **35Hz**

##### Sensitivity (dB @ 1 m)

- BF Active **95dB**

##### Nominal Input Impedance (ohms)

- Bf Passive **8+8**

##### Power Handling (watts AES)

- Bf Active cont. **500**

##### SPL (referenced to 1 m 1w)

- Full Range Passive **95dB**



##### Nominal Dispersion

- **360°**(single unit); varies with number of units and configuration

#### Additional Date

- Product Series **SUB DR**
- FR system & Loading **One 320mm DoubleReflex**
- Operating Mode **Active or Passive**

## Dimensions

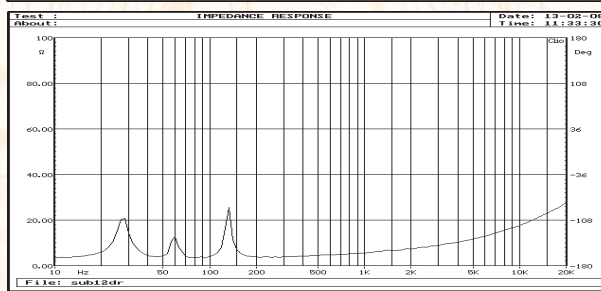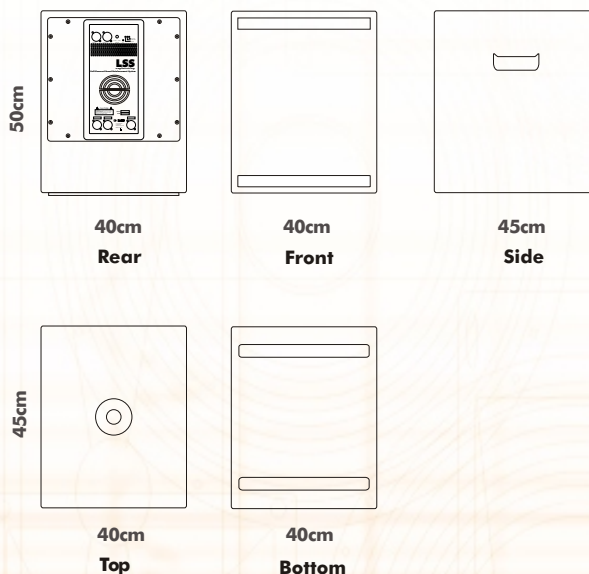

#### LSS Advanced Speakers Systems

è impegnata in una continua ricerca al fine di migliorare i propri prodotti. Perciò alcuni dati dichiarati potrebbero essere variati o differire da i prodotti in uso. LSS garantisce i propri prodotti secondo le norme regolate dalla Comunità Europea.



#### LSS Advanced Speakers Systems

Via On. Longo 53 - 89024 Polistena (RC) ITALY  
Tel. (39) 966 932199 - Fax (39) 966 933007  
Email: lss@lss.it - Internet: www.lss.it